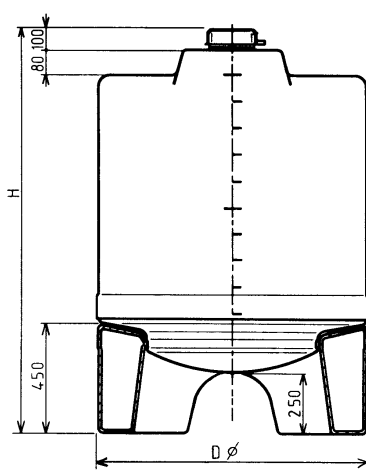



OFFENE RUNDBEHÄLTER MIT TRICHTERFÖRMIGEM BODEN									nahtlos gesintert	
Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Ø innen mm	zyl. Höhe mm	Ges.- Höhe mm	mittlere Wandstärke				Deckel netto	Fußgestell isoliert netto
					5 mm	6 mm	7 mm	8 mm		
T 20	20	270	390	490	66,--	72,--	79,--	-	20,--	auf Anfrage
T 30	30	250/ 125	500/ 600	1100	88,--	95,--	106,--	-	20,--	
T 45	45	400	330	480	73,--	79,--	87,--	-	23,--	
T 50	50	250	1050	1150	86,--	93,--	104,--	-	20,--	
T 100	100	470	640	750	101,--	109,--	122,--	-	23,--	
T 200	200	550	815	950	136,--	147,--	166,--	-	28,--	
T 300	300	700	810	980	174,--	190,--	215,--	244,--	35,--	
T 400	400	750	970	1170	-	235,--	267,--	303,--	35,--	
T 500	500	820	1000	1210	-	282,--	321,--	363,--	44,--	
T 850	850	1000	1030	1330	-	419,--	450,--	485,--	79,--	

Obige Preise beziehen sich auf die Fertigung der Behälter aus **Niederdruck-PE natur**.

Fertigung aus **Niederdruck-PE schwarz (UV-stabil)** : zuzüglich 15 % Zuschlag

GESCHLOSSENE RUNDBEHÄLTER MIT GEWÖLBTEM BODEN						zur restlosen Entleerung
	Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis EUR
	RS 300	300	785	1190	ca. 22	auf Anfrage
	RS 500	500	785	1610	ca. 29	
	RS 1000	1000	1100	1680	ca. 60	
	RS 1500	1500	1100	2245	ca. 70	
<p>Mit Schraubdeckel ø 150 mm und Pumpensockel. Armaturen können nach Bedarf montiert werden.</p> <p>Behälter (natur oder schwarz) und Sockel (blau) werden aus Polyethylen nahtlos gesintert.</p> <p>Belastungsgrenze: Dichte 1,2 g/cm³ und Temperatur 30 °C</p>						

aus Plattenmaterial GESCHWEISSTE BEHÄLTER		nach Zeichnung
<p>Diese Behälter werden rund oder eckig, offen oder geschlossen aus Plattenmaterial nach Zeichnung konfektioniert (z. B. Extruder-geschweißt).</p>		
	<p>Als Material kommen im allgemeinen Polyethylen (PE-HD) schwarz (UV-stabil) oder natur bzw. Polypropylen (PP) hellgrau in Frage</p>	
	<p>Aus den gestellten Anforderungen (Füllgut mit Dichte und Temperatur) sowie den Raumverhältnissen ergeben sich die Materialstärke und die Abmessungen der Behälter.</p>	
	<p>Armaturen und sonstige Zubauten können nach Bedarf montiert werden.</p>	
<p>Bitte nennen Sie uns Ihre Probleme, damit wir Sie fachgerecht beraten können.</p>		